

- VERKEHRSSTRASSEN
- VERKEHRSSBERUHIGTE BEREICHE
- ANLIEGER- UND SAMMELSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN



BETA Aufsatzlaterne für Mastzopf
 Ø: 76mm zur Montage auf empfohlene Maste.

Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Elektrobloc werkzeuglos austauschbar, Formkörper PC gepulst, asymmetrische Hochleistungs-Spiegeloptik, Ø: 550mm, H: 904mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Standardfarbe: schwarz [-2].
 A_w: 0,204 m², Gewicht: 17kg
Beta Laterne **SX 445** ■ ■ - ■
 ohne Mast

HST		HIT-CE	
50W → 3 0		35W* → 3 1	
LVK → 7858		LVK → 7884	
70W → 3 2		70W → 3 3	
LVK → 7858		LVK → 7884	



Spiegeloptik
 asymmetrisch

*35W: Sockel G12 • Bestückung mit Philips CosmoPolis (HIT-COS) auf Anfrage.
 Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.



Bestellbeispiel	BETA LATERNE	asym., HST 50W	schwarz
SX 445	SX 445	3 0	- 2

Farbcodierung: → ■ schwarz - **2**, Farbe nach Wahl - **9**


Empfohlene Maste

zylindrischer gekümpelter Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl, Ø: 76/114mm, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung.

H: 3500 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 4000mm	SX 083 16- ■
H: 4000 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 4500mm	SX 084 16- ■



SX 446
 auf Anfrage

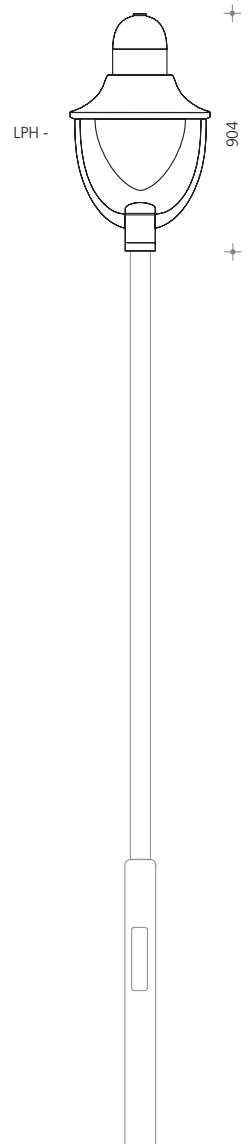

LVK → selux.de/lvk

- VERKEHRSSTRASSEN
- VERKEHRSSBERUHIGTE BEREICHE
- ANLIEGER- UND SAMMELSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN




BETA PROVENCE Aufsatzlaterne für Mastzopf Ø: 76mm, inkl. Holzmast.

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Elektroblok werkzeuglos austauschbar, Formkörper PC gepulst, asymmetrische Hochleistungs-Spiegeloptik, Ø: 550mm, H: 904mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, PROVENCE Systemlichtmast aus Nadelholz, konisch mit quadratischem Sockel in runde Mastspitze übergehend, Zopf Ø: 76mm, Fußschuh und Mastzopf feuerverzinkter Stahl, lackiert, mit durchgehen-

dem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten, 2x5x16mm², für Durchgangsverdrahtung, Masthöhe H: 4000/800mm, LPH: 4500mm, Standardfarbe: schwarz [-2], Holz: Eiche hell lasiert.

A_w: 0,204 m², Gewicht: 17,5 kg

Laterne **SX 444** ■ ■
inkl. Mast

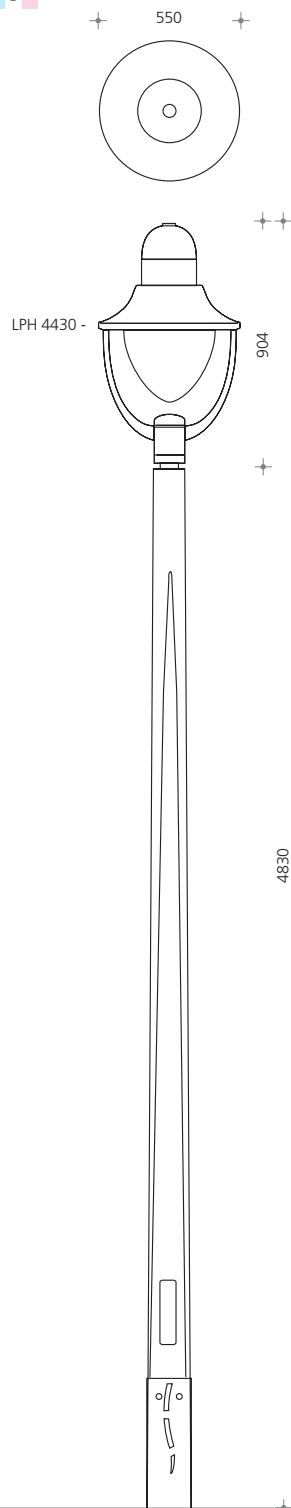

Spiegeloptik
asymmetrisch

HST	HIT-CE
50W → 1 0 LVK → 7858	35W* → 1 1 LVK → 7884
70W → 1 2 LVK → 7858	70W → 1 3 LVK → 7884

*35W: Sockel G12 • Bestückung mit Philips CosmoPolis (HIT-COS) auf Anfrage.
Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel	BETA PROVENCE	asym., HST 50W	schwarz
SX 444	SX 444	1 0	- 2

Farbcodierung: → ■ schwarz - **2**, Farbe nach Wahl - **9**

