

- TREPPEN UND AUFGÄNGE
- ZUFahrTEN UND GARAGENEINFahrTEN
- WEGE UND VORGÄrTEN
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN



LICHTSÄULE 200 für Sockelbefestigung oder Montage auf separates Erdstück.



Leuchtgehäuse aus Aluminium-Guss, Aluminium, Edelstahl, lackiert, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, klarer Zylinder PC, 2-teiliges Spiegelsystem, Ø: 200mm, H: 1200mm, Schutzart IP54, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, inkl. Standrohr ohne Tür, lackiert, inkl. Kabelsicherungskasten IP54 2x5x10mm² für Durchgangsverdrahtung, Standardfarbe: schwarz [-2].

Lichtsäule SX 703 ■ ■ - ■

HSE		HIE-CE	
70W → 1 2		70W → 1 8	
LVK → 8029		LVK → 8029	



Spiegelsystem

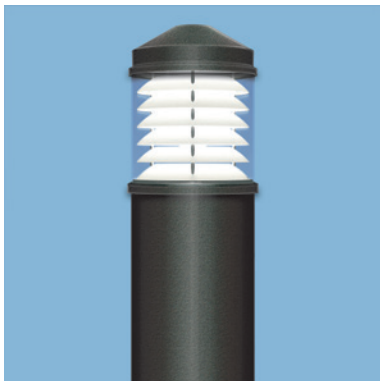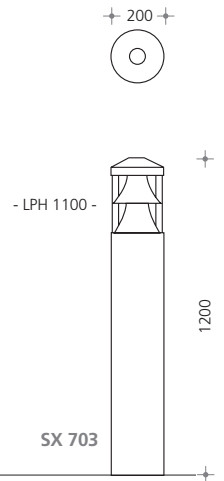

LICHTSÄULE 200 für Sockelbefestigung oder Montage auf separates Erdstück.


Leuchtgehäuse aus Aluminium-Guss, Aluminium, Edelstahl, lackiert, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, klarer Zylinder PC, weiße Lamelle, Ø: 200mm, H: 1200mm, Schutzart IP54, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, inkl. Standrohr ohne Tür, lackiert, inkl. Kabelsicherungskasten IP54 2x5x10mm² für Durchgangsverdrahtung, Standardfarbe: schwarz [-2].

Lichtsäule SX 704 ■ ■ - ■

HSE		HIE-CE	
70W → 1 2		70W → 1 3	
LVK → 8033		LVK → 8033	



Weißer Lamelle

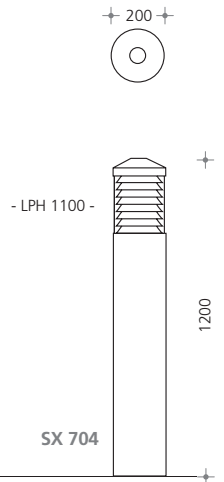

Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel	Lichtsäule 200	HSE 70W Spiegelsystem	schwarz
SX 703	SX 703	1 2	- 2

Farbcodierung: → ■ schwarz - 2, Farbe nach Wahl - 9

Erdstück aus feuerverzinktem Stahl mit Kopf- und Bodenplatte

H: 500mm, Kopfplatte Ø: 200mm, Bodenplatte □ 200mm

SX 97-052-0