

LEUCHTEN FÜR WOHNGEBIETE → LUCENTO 1

- VERKEHRSBERUHIGTE BEREICHE
- ANLIEGER- UND SAMMELSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN



LUCENTO 1 Laterne für Mastzopf
 Ø: 76mm zur Montage auf empfohlene Maste.

A_w: 0,257 m², Gewicht: 16 kg
Aufsatzleuchte SX 613 ■ ■ - ■
 ohne Mast

Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Formkörper PMMA klar - PC klar auf Anfrage, MTR Kegel-Refraktor wahlweise mit symmetrischer oder asymmetrischer Lichtverteilung Ø: 800mm, H: 648mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Standardfarbe: silber-anthrazit [-7].



MTR Kegel
 rotationssymmetrisch



MTR Kegel
 asymmetrisch

HSE

70W → **1 0**
 LVK → 7760

100W → **1 1**
 LVK → 7760

HIE-CE

70W → **2 0**
 LVK → 7760

100W → **2 1**
 LVK → 7760

70W → **1 8**
 LVK → 7761

100W → **1 9**
 LVK → 7761

70W → **2 8**
 LVK → 7761

100W → **2 9**
 LVK → 7761

Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel	LUCENTO 1	sym., HSE 70W	silber-anthrazit
SX 613	SX 613	MTR Kegel	
10 - 7		1 0	- 7




Farbcodierung: → ■ silber-anthrazit - **7**, Farbe nach Wahl - **9**

Empfohlene Maste

konischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, Zopf Ø: 76mm, inkl. Kabelsicherungskasten IP 54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung.

H: 4000 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 4400mm	SX 092 16- ■
H: 4500 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 4900mm	SX 037 16- ■
H: 5000 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 5400mm	SX 094 16- ■

800

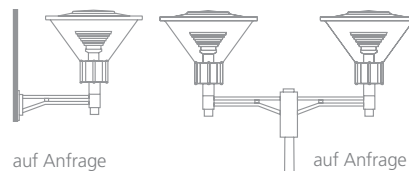

LVK → selux.de/lvk

Für HME Bestandsleuchten als Energiespar-Umrüstsatz verfügbar S.314