

- > VERKEHRSSTRASSEN
- > PARKPLÄTZE
- > GEWERBEPARKS



**STRADEX 500 • STRADEX 700** Ansatzleuchte mit Aufsatzflansch für Mastzopf Ø: 76mm zur Montage auf empfohlene Maste.  
Leuchtgehäuse aus Aluminiumdruckguss, Aluminium, Edelstahl, Sicherheitsglas, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl Einsatzbuchsen, einfacher werkzeugloser Wartungszugang durch Einhand Kniehebelverschluss und Gasdruckdämpfer, Elektroblock werkzeuglos austauschbar, asymmetrische Hochleistungs-Spiegeloptik, variable LVK für alle Aufstellgeometrien, Planungshilfe werksseitig, Schutzart IP65, Schutzklasse II, optional Schutzklasse I  
Standardfarbe: glimmer-graphit [-4].

**STRADEX 500:**  
L: 700mm, B: 392mm, H: 200mm  
A<sub>w</sub>: 0,115 m<sup>2</sup>, Gewicht: 13 kg  
Aufsatzleuchte SX 870 ■ ■  
inkl. Mastaufsatzflansch, zu ergänzen mit Mast

**STRADEX 700:**  
L: 835mm, B: 527mm, H: 235mm  
A<sub>w</sub>: 0,142 m<sup>2</sup>, Gewicht: 17,5 kg  
Aufsatzleuchte SX 880 ■ ■  
inkl. Mastaufsatzflansch, zu ergänzen mit Mast


STRADEX 500 Aufsatzleuchte



VARIO-OPTIC

Spiegeloptik asymmetrisch

HST	HIT-CE	
50W > 2 4 LVK >7330	35W* > 2 5 LVK >7333	
70W > 1 0 LVK >7330	70W > 1 1 LVK >7333	
100W > 1 2 LVK >7331	100W > 1 3 LVK >7333	
150W > 1 6 LVK >7331	150W > 1 7 LVK >7333	

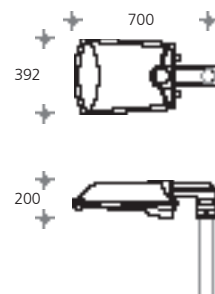


STRADEX 700 Aufsatzleuchte



VARIO-OPTIC

Spiegeloptik asymmetrisch

HST	HIT-CE	HIT
100W > 1 2 LVK >7335	100W > 1 3 LVK >7338	
150W > 1 6 LVK >7335	150W > 1 7 LVK >7338	
250W > 1 8 LVK >7336	250W > 1 9 LVK >7338	
400W > 2 2 LVK >7336		400W > 2 3 LVK >7338

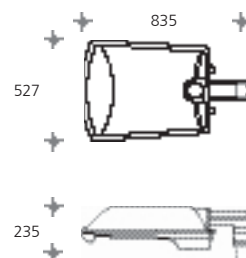

**Empfohlene Maste**

konischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP 54, 2x5x16mm<sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung.

H: 4500 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 4450mm	SX 037 16- <span style="color: #E91E63;">■</span>
H: 5000 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 4950mm	SX 094 16- <span style="color: #E91E63;">■</span>
H: 6000 / 1000mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 5950mm	SX 018 16- <span style="color: #E91E63;">■</span>
H: 7000 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 6950mm	SX 129 16- <span style="color: #E91E63;">■</span>
H: 8000 / 1200mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 7960mm	SX 019 16- <span style="color: #E91E63;">■</span>
H: 10000 / 1500mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 9960mm	SX 114 16- <span style="color: #E91E63;">■</span>

\*35W: Sockel G12 • Bestückung mit Philips CosmoPolis (HIT-COS) auf Anfrage.  
Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen

Bestellbeispiel STRADEX 500 Aufsatzleuchte SX 870 HST 50W 2 4 glimmer-graphit -4  
Farbcodierung: > ■ glimmer-graphit -4, Farbe nach Wahl -9 ■

- > VERKEHRSSTRASSEN
- > PARKPLÄTZE
- > GEWERBEPARKS



STRADEX 500 • STRADEX 700 Ansatzleuchte mit Flansch für Auslegerstützen Ø: 60mm, kombinierbar mit verschiedenen Auslegern zur Montage auf empfohlene Maste. Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss, Aluminium, Edelstahl, Sicherheitsglas, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl Einsatzbuchsen, einfacher werkzeugloser Wartungszugang durch Einhand Kniehebelverschluss und Gasdruckdämpfer, Elektroblok werkzeuglos austauschbar, asymmetrische Hochleistungs-Spiegeloptik, variable LVK für alle Aufstellgeometrien, Planungshilfe werkseitig, Schutzart IP65, Schutzklasse II, optional Schutzklasse I

Standardfarbe: glimmer-graphit [-4].

STRADEX 500:

L: 615mm, B: 392mm, H: 200mm  
A<sub>w</sub>: 0,115 m<sup>2</sup>, Gewicht: 13 kg

Ansatzleuchte SX 870 ■ ■ ■  
inkl. Ansatzflansch, zu ergänzen mit Ausleger und Mast

STRADEX 700:

L: 750mm, B: 527mm, H: 235mm  
A<sub>w</sub>: 0,142 m<sup>2</sup>, Gewicht: 17,5 kg

Ansatzleuchte SX 880 ■ ■ ■  
inkl. Ansatzflansch, zu ergänzen mit Ausleger und Mast


STRADEX 500 Ansatzleuchte



VARIO-OPTIC

Spiegeloptik  
asymmetrisch

HST	HIT-CE
50W > 4 4 LVK >7330	35W* > 4 5 LVK >7333
70W > 3 0 LVK >7330	70W > 3 1 LVK >7333
100W > 3 2 LVK >7331	100W > 3 3 LVK >7333
150W > 3 6 LVK >7331	150W > 3 7 LVK >7333

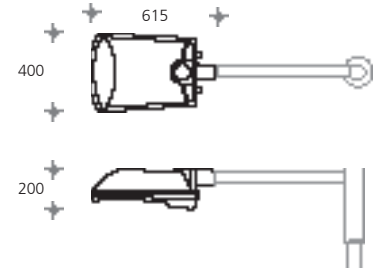


STRADEX 700 Ansatzleuchte



VARIO-OPTIC


Spiegeloptik  
asymmetrisch

HST	HIT-CE	HIT
100W > 3 2 LVK >7335	100W > 3 3 LVK >7338	
150W > 3 6 LVK >7335	150W > 3 7 LVK >7338	
250W > 3 8 LVK >7336	250W > 3 9 LVK >7338	
400W > 4 2 LVK >7336		400W > 4 3 LVK >7338

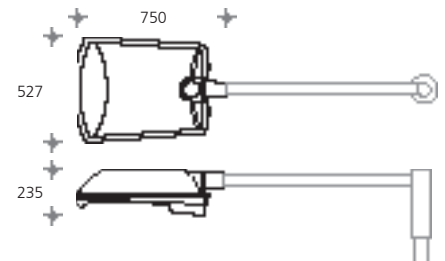

Wandarm


mit Befestigungs-Wandplatte aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, Ausleger-Zopf Ø: 60mm.  
H: 300mm, B: 200mm, L: 400mm, SX 97-313- ■



Ausleger

Mastaufsatz mit Ausleger-Zopf Ø: 60mm, aus feuerverzinktem Stahl, lackiert.

1-fach Zopf	Ø: 90mm	L: 700mm	SX 97-304- <span style="color: #C00000;">■</span>
1-fach Zopf	Ø: 90mm	L: 1100mm	SX 97-305- <span style="color: #C00000;">■</span>
2-fach Zopf	Ø: 90mm	L: 2200mm	SX 97-309- <span style="color: #C00000;">■</span>

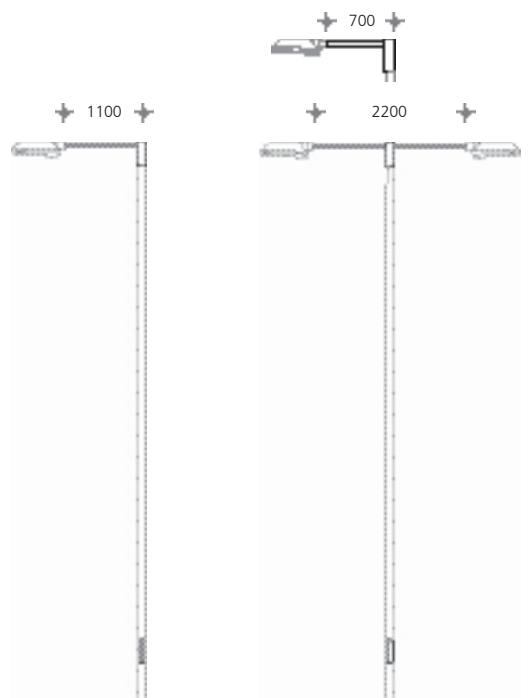

Empfohlene Maste

konischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP 54, 2x5x16mm<sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung.

H: 6000 / 1000mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 5960mm	SX 115 14- <span style="color: #C00000;">■</span>
H: 7000 / 1200mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 6960mm	SX 116 14- <span style="color: #C00000;">■</span>
H: 8000 / 1200mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 7960mm	SX 117 14- <span style="color: #C00000;">■</span>
H: 10000 / 1500mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 9960mm	SX 126 14- <span style="color: #C00000;">■</span>

Bestückung mit Philips CosmoPolis (HIT-COS) auf Anfrage.

Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen

Bestellbeispiel: Leuchtenkopf mit Ausleger und Mast

STRADEX 700 SX 880	asym., HST 100W 3 2	glimmer-graphit - 4	SX 880 3 2- 4 <span style="color: #C00000;">■</span>
Ausleger SX 97-304	L: 700mm	- 4	SX 97-304- 4 <span style="color: #C00000;">■</span>
Mast SX 115 14	H: 6000/1000mm	- 4	SX 115 14- 4 <span style="color: #C00000;">■</span>

Farbcodierung: > ■ glimmer-graphit - 4, Farbe nach Wahl - 9

Weitere Lichtmaste S.320 • Lichtmaste aus Holz S.316 • Zubehör S.325 • Farben S.328 • Planungshilfen S.332 • optische Systeme S.315 • weitere Auslegervarianten S.322

