

CONCEPTLIGHT



HIGH
LIGHTS
2010

LEDIO



- PLÄTZE
- MAGISTRALLEN
- VERKEHRSSTRASSEN
- GEWERBEPARKS
- PARKPLÄTZE



LEDIO Ansatzleuchte für Zopf Ø: 60 mm inklusive Mast.

Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, PMMA-Abdeckkonus teilsaniert, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Schrauben Edelstahl, lackiert, einfacher, werkzeugloser Wartungszugang durch formschlüssigen Einhand-Kniehebelverschluss, asymmetrische Lichtverteilung, 12 High Comfort Hochleistungs-LEDs à 6 W, Standardlichtfarbe 3500 K (warmweiß) gerichtet, durchschnittliche Lebensdauer > 50.000 Stunden, optional dimmbar, mit LED-Ambient Light in weiß, andere

Lichtfarben auf Anfrage, Ø: 750 mm, H: 165 mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, konischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichnung lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x16 mm² für Durchgangsverdrahtung, Standardfarbe: silber [-3] oder Farbe nach Wahl [-9+Farbcode].

A_w: 0,32 m², Gewicht: 22 kg


Ansatzleuchte SX 331 ■ ■
inkl. Mast



High Comfort 3500K
asymmetrisch

LED

90W → 5 0		
LVK → 8240		

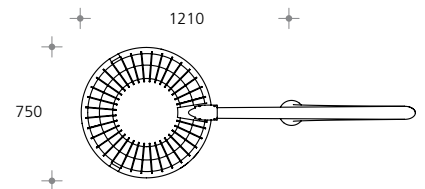

Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückung und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel

SX 331 5 0 - 3

LEDIO Ansatzleuchte SX 331	LED 90 W 5 0	silber - 3
---	------------------------	----------------------

Farbcodierung: → - 3 ■ silber, Farbe nach Wahl - 9 ■ + Farbcode

