

- STADTPLÄTZE
- ANLIEGER- UND SAMMELSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN





RITORNO 1 Sekundär-Reflektorleuchte mit Mast.

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Sekundärreflektor aus Aluminium, Reflektor unten matt weiß - oben in Leuchtenfarbe lackiert, Lampenraumabdeckung mit gewölbtem Sicherheitsglas als Revisionsklappe, Scharnier im Dachhalter integriert, asymmetrische Sekundärreflektoroptik, Ø: 842mm, H: 1220mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, inkl. zylindrischer Systemlichtmast aus feuerverzinktem Stahl, Ø: 76/90mm,

lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x10mm² für Durchgangsverdrahtung, Masthöhe H: 4100/800mm, LPH: 4950mm, Standardfarbe: glimmer-graphit [-4].

A_w: 0,4 m², Gewicht: 16,8kg

Sekundärreflektorleuchte SX 343 ■■■ - ■
inkl. Mast



Sekundär-Reflektoroptik
asymmetrisch

HIT-CE*


| | | |
|--|-----------|--|
| | 35W→ 1 4 | |
| | LVK→7673 | |
| | 70W→ 1 2 | |
| | LVK→7673 | |
| | 100W→ 1 1 | |
| | LVK→7673 | |
| | 150W→ 1 0 | |
| | LVK→7673 | |

*Sockel G12


Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

| | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Bestellbeispiel | RITORNO 1 | HIT-CE 35W | glimmer-graphit |
| SX 343 1 4 - 4 | SX 343 | 1 4 | - 4 |

Farbcodierung: → ■ glimmer-graphit - 4, Farbe nach Wahl - 9



auf Anfrage

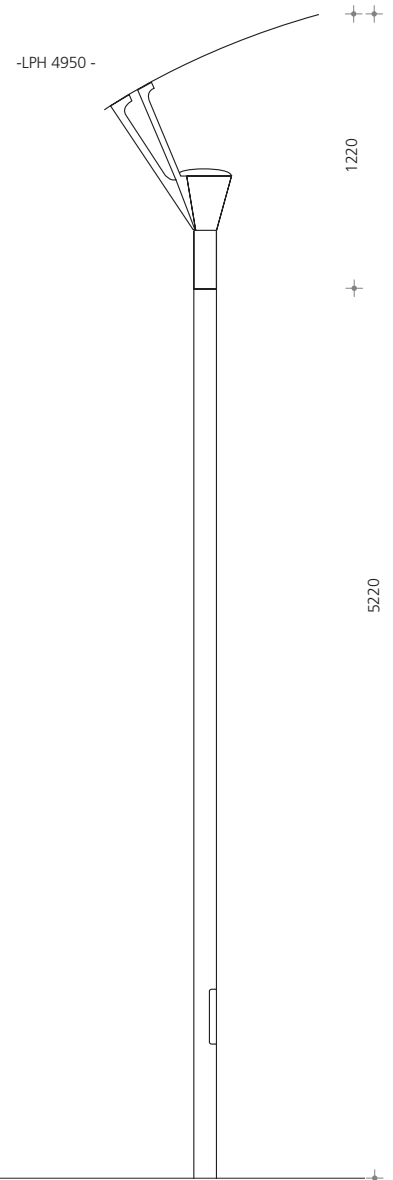

5220